

STARTPACK 12.24 CI je profesionalni, autonomni starter za 12 V i 24 V olovne akumulatore (tečni, AGM, EFB i gel). Zahvaljujući svojim visokim performansama, internim olovnim akumulatorima, sposoban je za generisanje visoke startne struje. Ovaj pojačivač sadrži pametni punjač koji savršeno očuvava stanje njegovih ugrađenih akumulatora. Kompaktan i robusan, ovaj uređaj je idealan za popravke na licu mesta u automobilskim i poljoprivrednim radionicama (za automobile i kombije).


Veoma snažan 12 / 24 V pojačivač

Njegova 2 visokokvalitetna interna akumulatora (ENERSYS: 2 x 16 Ah) daju STARTPACK 12.24 CI visoku startnu struju (sa maksimumom od 3600 A). Može pokrenuti vozila opremljena olovnim akumulatorima (tečni, AGM, EFB i gel) u samo nekoliko sekundi (900 A u 12 V, 700 A u 24 V).

START	12 V	24 V
12 V / 24 V BENZIN & DIZEL		

Ugrađeni automatski punjač

- Zahvaljujući svom snažnom ugrađenom punjaču od 4A (IUoU kriva), STARTPACK 12.24 CI može se **napuniti skroz i brzo iz glavnog sistema, i takođe može nastaviti s radom bez nadgledanja.**
- Njegova **pametna sedmostepena kriva punjenja** produžava životni vek i performanse njegovih ugrađenih akumulatora.

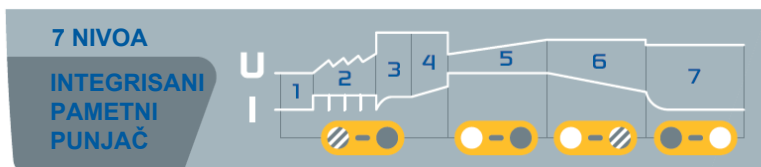

Savršen za rad na licu mesta

Kompaktni STARTPACK 12.24 CI ima odgovarajući odnos snaga-težina. Robustan i **opremljen ergonomskom ručkom**, savršeno se prilagođava zahtevnim okruženjima (u radionicama ili na licu mesta).






Za bezbednu upotrebu






Ovaj proizvod obezbeđuje zaštitu za ugrađenu elektroniku vozila, za punjač, akumulator i za korisnika.

✓ OFF položaj :

- čuva ugrađenu elektroniku vozila
- izbegavanje kratkih spojeva i preopterećenja
- zaštita od obrtanja polariteta (sa zvučnim alarmom + indikatorskim svetlom)
- izbegavanje varnica prilikom priključivanja kopči - štipaljki



	UKLJUČENO: Starter kopče 600 A / 1.8 m 35 mm ²
 220-240 V	 16 Ah + 16 Ah INSIDE
 CHARGE 100%	 INSIDE AUTOMATSKO PUNJENJE
VARIJABILNI PROCES	

INSIDE 12V	INSIDE 12V	START			Punjač unutra	Zaštite		osigurač		 cm	 kg
		1V/C	Hladno startovanje	Najveća napunjenost							
2 x 16 Ah ENERSYS	12 V	900 A	1700 A	3600 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 1.8 m ø35 mm ²	26 x 20 x 48	19
	24 V	700 A	1350 A	1800 A							