

**STARTPACK PRO 12.24 CI je profesionalni, autonomni starter za 12 V i 24 V olovne akumulatore (tečni, AGM, EFB i gel). Zahvaljujući svojim visokim performansama, internim olovnim akumulatorima, sposoban je za generisanje visoke startne struje. Ovaj pojačivač sadrži pametni punjač koji savršeno očuvava stanje njegova ugrađena dva akumulatora. Kompaktan i robusan, ovaj uređaj je idealan za popravke na licu mesta u automobilskim i poljoprivrednim radionicama, za autobuse ili građevinsku mašineriju.**

### **Veoma snažan 12 / 24 V pojačivač**

Njegova 2 visokokvalitetna interna akumulatora (ENERSYS: 2 x 30 Ah) daju STARTPACK PRO 12.24 CI visoku startnu struju (sa maksimumom od 6200 A).


• Može pokrenuti vozila opremljena olovnim akumulatorima (tečni, AGM, EFB i gel) u samo nekoliko sekundi (1300 A u 12 V, 1200 A u 24 V).

START	
12 V / 24 V BENZIN & DIZEL	12 V
	24 V

### **Ugrađeni automatski punjač**

• Zahvaljujući svom snažnom ugrađenom punjaču od 4 A (IUoU kriva), STARTPACK PRO 12.24 CI može se **napuniti 100% i brzo iz glavnog sistema, i takođe može nastaviti s radom bez nadgledanja.**

• Njegova **pametna sedmostepena kriva punjenja** produžava životni vek i performanse njegovih ugrađenih akumulatora.

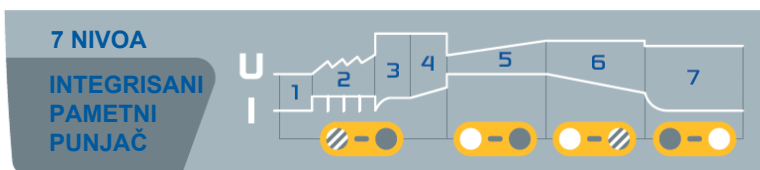

### **Savršen za rad na licu mesta**

Kompaktni STARTPACK PRO 12.24 CI ima odgovarajući odnos snaga-teži- na. Robustan i **opremljen sa kolicima**, savršeno se prilagođava zahtevnim okruženjima (u radionicama ili na licu mesta).

### **Za bezbednu upotrebu**

Ovaj proizvod obezbeđuje zaštitu za ugrađenu elektroniku vozila, za punjač, akumulator i za korisnika.


#### **✓ Prekidač akumulatora:**

- čuva ugrađenu elektroniku vozila
- izbegavanje kratkih spojeva i preopterećenja
- zaštita od obrtanja polariteta (sa zvučnim alarmom + indikatorskim svetlom)
- izbegavanje varnica prilikom priključivanja kopči - štipaljki

#### **UKLJUČENO:**



Starter kopče  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Kolica  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg








Napunite nakon svake upotrebe - Kad se ne koristi, jedinicu je bezbedno ostaviti na punjenju 24/7



VARIJABILNI PROCES



AUTOMATSKO PUNJENJE

		START				Punjač unutra	Zaštite		osigurač		cm		kg
12V		1V/C	Hladno startovanje	Najveća napunjenost									
ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56	34 STARTPACK 45,5 (STARTPACK + kolica)		
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A									