



STARTPACK PRO 12.24 XL je ekstremno snažan pojačivač dizajniran za zahtevnu komercijalnu upotrebu. Ova jedinica je, pored izuzetne snage, opremljena sa sofisticiranim sistemom zaštite, što je čini najnaprednijim pojačivačem ovog tipa na tržištu.



IZUZETNA SNAGA POJAČAVANJA U 12V I 24V

- Opremljen sa 2 x 50Ah Exide Spiral AGM akumulatora koji se mogu upotrebiti u svakoj poziciji, STARTPACK PRO 12.24 XL isporučuje visoku startnu struju, do maksimum 8500A.
- Pogodan je za upotrebu na vozilima sa akumulatorima AGM, EFB, gel, itd.
- Potpuno automatizovan, dostaviće struju samo kada je startovanje vozila uključeno. Nije potrebno uključivanje mašine.
- 12.24 XL je jedinstven na tržištu, specijalno dizajniran da isporuči startnu struju na osnovu specifičnih osobina akumulatora, uključujući npr. one koji zahtevaju vrlo visoko vreme zagrevanja (helikopteri, autobusi na bio gas, itd.). Može održavati snabdevanje pojačivača u podesivom vremenu do 120s u standardnom režimu rada (300s u SOS režimu), u cilju detektovanja optimalnog momenta za isporučivanje sve snage odjednom.



SAVRŠEN ZA RAD NA LICU MESTA

- Dizajnirana za zahtevnu upotrebu, jedinica je otporna na udar i može biti korištena u raznim vremenskim uslovima.
- Točkovi i ručka za zahtevnu upotrebu i pomažu u upotrebi na zahtevnim mestima
- STARTPACK PRO 12.24 XL se posebno preporučuje za sledeće namene: vozila za spasavanje, centri za popravku kamiona, komercijalne radionice za vozila, poljoprivredne radionice za održavanje, skladišta građevinskih mašina i autobusa, itd.

UKLJUČENO:

A +
1000 A / 2 m
70 mm²
kopča - štikaljka
za startovanje

B
GYSFLASH 6.12 XL
(šrafovi za fiksiranje
su obezbeđeni)

KOMPLETAN SISTEM BEZBEDNOSTI


Smart Starter sistem održavanja

Pri upotrebi tradicionalnih pojačivača, imate malo kontrole nad time koliko se snage doprema u akumulator u vozilu i koliko dugo, obično samo preko osnovnog kontrolnog prekidača. Takođe, rukovalac mora ručno odabrati odgovarajuću voltažu. Kada koristite STARTPACK PRO 12.24 XL, mašina će automatski snabdeti tačno potrebnu snagu. Takođe će sprečiti rukovaoca od skokovitog starta vozila gde je akumulator neispravan ili gde postoji kratak spoj na kopčama ili greška izbora voltaže. Ovim će zaštititi elektroniku u vozilu, korisnika i maksimalno povećati životni vek internih akumulatora.



PUNJAČ UNUTRAŠNJIH AKUMULATORA VISOKIH PERFORMANSI

- STARTPACK PRO 12.24 XL JE SNABDEVEN SA 6A GYSFLASH 6.12 XL punjačem akumulatora koji će potpuno dopuniti unutrašnje akumulatore u roku od nekoliko sati.
- Punjač radi po naprednoj osmostepenoj krivi punjenja da očuva unutrašnje akumulatore u najboljem stanju.
- Punjač je kompaktan, lak, vodootporan i može se razmontirati.

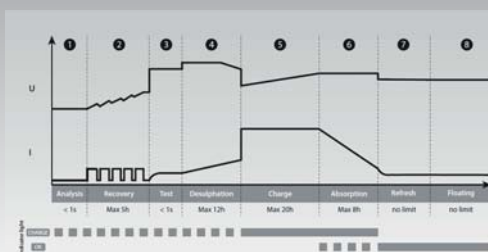

INSIDE 12V		START				Punjač	Protections		osigurač	cm	kg
12V	1V/C	Hladno startovanje	Najveća napunjenost		ON/OFF						
2x50 Ah Exide	12 V	1600 A	3000 A	8500 A	230 V 6 A	Auto	✓	300 A	2 x 2m ø70 mm ²	52x43x104	71
	24 V	1400 A	2600 A	4250 A							