



GYSFLASH 12.12 je posebno dizajniran za punjenje svih tipova akumulatora od 12 V poput onih za automobile, laka transportna vozila, kamp prikolice, autobuse ili komercijalna vozila. Odlikuje ga osmostepena pametna kriva za optimalno punjenje, kao i "Supply" režim za podršku i održavanje akumulatora vozila u izložbenim salonima.


IDEALAN ZA AUTOMOBILE I KOMERCIJALNA VOZILA SA 12V


- Dizajniran za baterije od 12V i 1.2 do 250Ah ili za održavanje punjenja do 330 Ah.
- 2 režima za maksimalnu primenljivost
 - **AGM** : Režim punjenja za hladno vreme (ispod 5°C) i za Start & Stop akumulatore (EFB & AGM).
 - **Refresh**  : Regeneriše duboko ispražnjene akumulatore.
- **Supply mode** , transformiše punjač u stabilan izvor napajanja:
 - Održava zdravlje akumulatora tokom demonstracije vozila (izložbeni saloni).
 - Očuvava podešavanje memorije tokom zamene akumulatora.
- **Optimizovano održavanje punjenja**, punjač može ostati priključen neograničeno tokom zime za održavanje zdravlja akumulatora. «Auto Restart» opcija omogućuje automatsko restartovanje punjača pri odgovarajućim podešavanjima nakon nestanka struje.



VP cena 19.932


PUNJENJE VISOKIH PERFORMANSI

- **Osmostepena kriva punjenja** obezbeđuje maksimum performansi akumulatora i dugovečnost.
- **Eksterni senzor temperature**, za optimalno punjenje akumulatora bilo da je leto ili zima. Punjač podešava krivu punjenja zavisno od temperature prostorije.
- Oporavlja duboko ispražnjene akumulatore >2V (SOS Recovery ).

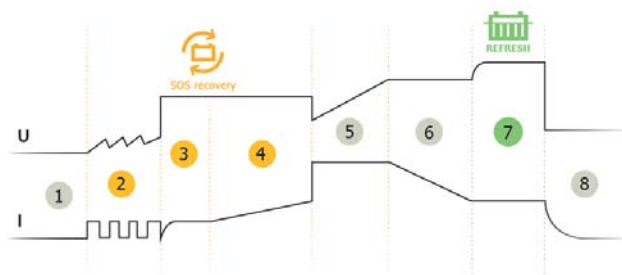

- 1 Analiza
- 2 Oporavak
- 3 Test
- 4 Desulfatizacija
- 5 Punjenje
- 6 Apsorpcija
- 7 Osvežavanje (opciono)
- 8 Varijabilno punjenje

Opremljen sa:














Kopče
(45 cm)

BEZBEDNOST / ZAŠTITA ELEKTRONIKE VOZILA

- **Zaštita ugrađene elektronike vozila:** zaštita od kratkih spojeva, obrtanja polariteta i prepunjavanja. Tehnologija protiv varnica.
- **Automatski stand-by režim** ako je akumulator iskopčan.
- **Integrirana sonda za temperaturu** za sprečavanje pregrevanja interne elektronike.
- **Jednostavan interfejs** za sprečavanje greške korisnika.

ERGONOMSKI

- Ultra-kompaktan dizajn, lak i mobilan.
- Otporan na ulaz prašine i vode (IP65 - nije vodootporan).
- Može se zakačiti na zid.

50 / 60 Hz	 Punjenje strujom	 V	 Punjenje	 Održavanje	 Zz	Ondulacija / Punjenje		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	IP			
220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/mesec	<100 mV Rms	IU ₀ U	8 koraka	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatski >2V	IP 65	2 m